




Koordinationsstelle Velostationen Schweiz
c/o IG Velo Schweiz, Postfach 6711, 3001 Bern
Tel. 031 318 54 11, info@igvelo.ch, www.velostation.ch

Das Muster-Raumprogramm für Velostationen

Damit eine Station den betrieblichen Anforderungen einerseits und den Kundenwünschen andererseits gerecht werden kann, müssen Grösse und Einteilung der Räume von Anfang an stimmen. Die Fachleute der Koordinationsstelle haben ein Muster-Raumprogramm zusammengestellt.

Es ist auch unter www.velostation.ch abrufbar.

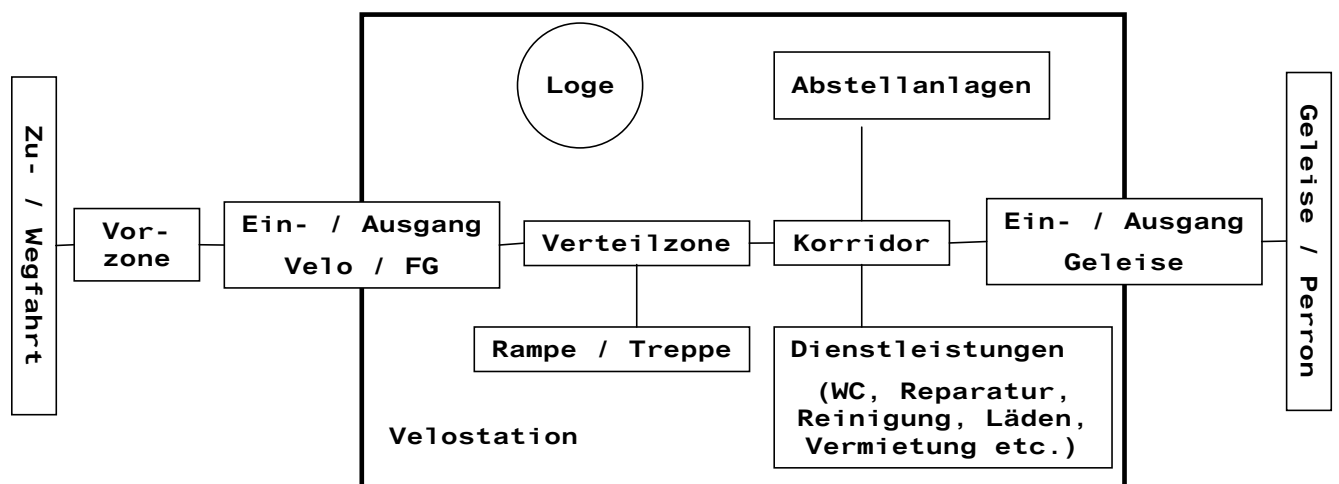

Raumschema für automatische oder personenbetreute Velostationen (Bild MW)

Funktionsbeschreibung der verschiedenen Räumlichkeiten von Velostationen

Lage	Funktion	Fläche
Vorzone	<ul style="list-style-type: none"> - sichere Zu- / Wegfahrt - Möglichkeit um vom Velo abzusteigen - keine Beeinträchtigung Fussgänger - Wartefläche für mind. 5 Velos - ebene Fläche - gute Beleuchtung - Signalisation / Wegweisung - im Freien unter Vordach 	ca. 10 - 20 m ²
Ein- / Ausgang Velo/ Fussgänger	<ul style="list-style-type: none"> - Breite für mind. 2 Personen (Velos schieben) (B_{min} = 2.50 m) - Anmeldemittel , Innen- / Aussen zur Türöffnung - Anschriften (Tarif, Öffnungszeiten, Betreiber) - offene Porte oder automatische Schiebetür mit Anmeldemittel - ebene Fläche (keine Schwellen) - gute Beleuchtung - Höhe mind. 2.20 m 	konventionelle Porte ca. 5 -10 m ² autom. Durchg.kontr. 10 - 15 m ²
Verteilzone	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsraum für gleichzeitig 2 – 5 Velos - hell, einladend, ohne Stützen - klare Orientierungshilfen 	10 – 20 m ²
Korridor	<ul style="list-style-type: none"> - Übersichtlicher Raum; keine Winkel, keine toten Ecken - gute Beleuchtung - Breite für mind. 2 Personen (Velos Schieben) (B_{min} = 2.20 m) - Höhe mind. 2.30 m 	
Loge (bei personenbetreuten Anlagen)	<ul style="list-style-type: none"> - Bewachungs- und Kontrolldienst - Installationen (Arbeitsplatz, PC, Drucker, Videozentrale, Kassenstation, usw.) - Standort für Auskünfte, Überwachung - Personalraum - Direkte Sicht auf Ein-/ Ausgang, Verteilzone, Rampe, Treppe, Abstellanlagen, Korridor - Arbeitsplatzbedingungen (Licht, Grösse, Hygiene Schutz) 	ca. 5 - 10 m ²
Rampe / Treppe	<ul style="list-style-type: none"> - Breite für mind. 2 Personen (Velos schieben) (B_{min} = 2.50 m) - gerade Treppen / Rampen; gerade / gewundene Rampen - Zwischenpodest bei Geschosshöhen von > 3m - Schieberille oder –Rampe für Velos - gute Beleuchtung - fahrbare Rampen max. 18%, - Treppen mit Schieberillen oder -rampen max. 30%, - freie Seitenöffnung für Sozialkontrolle, Sicht um Ecken 	
Abstellanlagen (je nach Anordnung der Rampen verändert sich die für Velos zur Verfüg- ung stehenden Flä- chen)	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Zufahrtmöglichkeit - geringe Kraftanstrengung um Velos einzustellen - gute Beleuchtung - gegen Kippen und Wegrollen gesichert - bei jeder Witterung gedeckte Einstellmöglichkeit - genügender Manövrierraum in den Gängen (B_{min} = 2.20 m) - einfache / sichere Möglichkeit zum Anschliessen des Velos - Abstände: zwischen Velos (A=450mm); Hoch/Tief (H=250mm) - Raumhöhe: einlagige / zweilagige Ständer (min. 2.20 / 2.80 m) - Tiefe: einreihige / doppelreihige Ständer (min. 1.80 / 3.20 m) 	2 - 3 m ² / Velo (inkl. Manövrierraum)
Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Toilettenanlagen (selbstreinigend) - Schliessfächer - Serviceräume (Reparatur / Reinigung / Vermietung) - Läden 	ca. 5 - 9 m ² / Stk. ca. 2 m ² / Stk. ca. 10 - 15 m ² ca. 15 - 20 m ²